

DEKRA Automobil GmbH

DEKRA Automobil GmbH

Orientierungshilfe zur Spiegeleinstellung.

Tipps für den Umgang mit
Nfz-Spiegelsystemen.



DEKRA Automobil GmbH
Handwerkstraße 15
70565 Stuttgart
Telefon 0711.7861-3700
Telefax 0711.7861-2599
info@dekra.net
www.dekra.net

Technische Änderungen vorbehalten
12411/AN13-01.08

Unterstützt von

DAIMLER

und



Mehr Sicherheit rund um Nutzfahrzeuge

Europäische Charta für die Straßenverkehrssicherheit



Unfälle mit Lkw-Beteiligung entstehen sehr häufig aufgrund der schlechten Sicht (toter Winkel). Gemäß eines Beschlusses des EU-Verkehrsministerrates müssen seit dem 26. Januar 2007 neu zugelassene Fahrzeuge (für Fahrzeuge ab 2000 gilt die Umrüstungspflicht erst ab 2008) mit neuen Spiegeln ausgerüstet sein, um die Sicht für den/die Fahrer/in zu verbessern.

Nur wenn der/die Fahrer/in in der Lage ist, diese technischen Hilfsmittel entsprechend einzustellen und zu nutzen, ist gewährleistet, dass solche Neuregelungen im Ergebnis die Verkehrssicherheit erhöhen.

Deshalb haben MAN, Mercedes und DEKRA eine innovative Methode entwickelt, die den Fahrern/Fahrerinnen das optimale Einstellen der Spiegel in kürzester Zeit ermöglicht. Diese Methode ist ein weiterer Beitrag von DEKRA, das Ziel der EU-Charta hinsichtlich der Reduzierung von Unfällen und Schwerverletzten umzusetzen.

Die langjährige Erfahrung in den Bereichen Vorschriften, Unfallforschung sowie der Aus- und Weiterbildung von Kraftfahrern veranlasste MAN, Mercedes und DEKRA dazu, diese Orientierungshilfe zur richtigen Einstellung der Spiegelsysteme zu entwickeln und zu perfektionieren.



Pilotanbringung bei der Mercedes Benz Niederlassung in Böblingen-Hulb.




INFO:

Mehr Informationen erhalten Sie telefonisch bei der DEKRA Mitgliederbetreuung unter 0711.7861-3700, im Internet auf www.dekra.net oder einfach am DEKRA Standort in Ihrer Nähe.

Orientierungshilfe zur Einstellung von Spiegeln für Nutzfahrzeuge mit alten und neuen Spiegelsystemen

Damit die Rundumsicht im Fahrerhaus deutlich verbessert wird

- > Fahren Sie zum Ausrichten des Fahrzeugs mit der rechten Fahrzeugkante genau entlang der Hilfslinie.
- > Stoppen Sie den Lkw, sobald sich Ihr Kopf genau über der Anhalte-Hilfslinie befindet.
- > Stellen Sie den Rampenspiegel so ein, dass die Markierung für den Rampenspiegel (Rechteck) komplett im Spiegel sichtbar ist.
- > Stellen Sie den rechten Weitwinkelspiegel so ein, dass die Markierungsline gerade noch an der Unterkante sichtbar ist.
- > Den rechten Hauptaußenspiegel stellen Sie so ein, dass die Markierungsline gerade noch an der Unterkante sichtbar ist.
- > Die Einstellung der Spiegel auf der linken Seite entspricht der Verfahrensweise der rechten Seite.
- > Um den Frontspiegel einzustellen, fahren Sie dann vor bis zur entsprechenden Einstellfläche. Die Lkw-Front ist genau vor der ersten Linie der Markierung. Die markierte Fläche soll komplett im Frontspiegel sichtbar sein. Die gelben Markierungen sind für Fahrzeuge mit alten Spiegelsystemen.

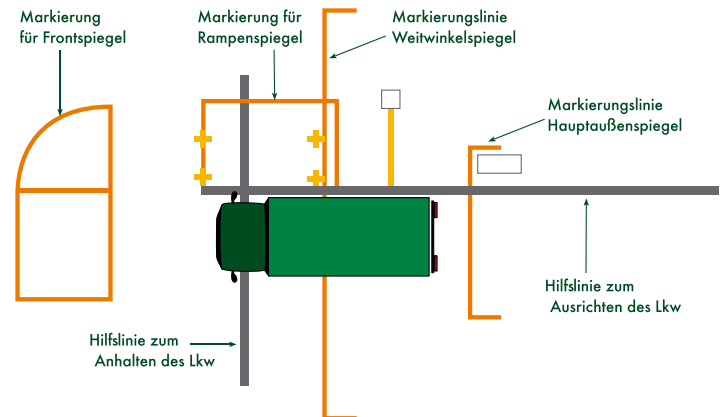

Mit dieser Orientierungshilfe finden Sie schnell die richtigen Einstellungen für Ihr Spiegelsystem.